

Il pulito che fa la differenza!



LAVABICCHIERI PROFESSIONALE DUPLA40 T

SAMAR - NOL®

La divisione SAMAR-NOL offre il sistema più semplice ed economico, con **assistenza gratuita**, per l'utilizzo di **lavabicchieri, lavastoviglie e lavatrici professionali**, compreso controllo e pulizia periodica delle apparecchiature.




SAMAR S.r.l.
Via Trieste, 56 - 21023 Besozzo (VA) ITALY
Tel. 0332 971174 Fax. 0332 971172
info@grupposamar.com
www.grupposamar.com





SCHEDA TECNICA LAVABICCHIERI DUPLA 40 T

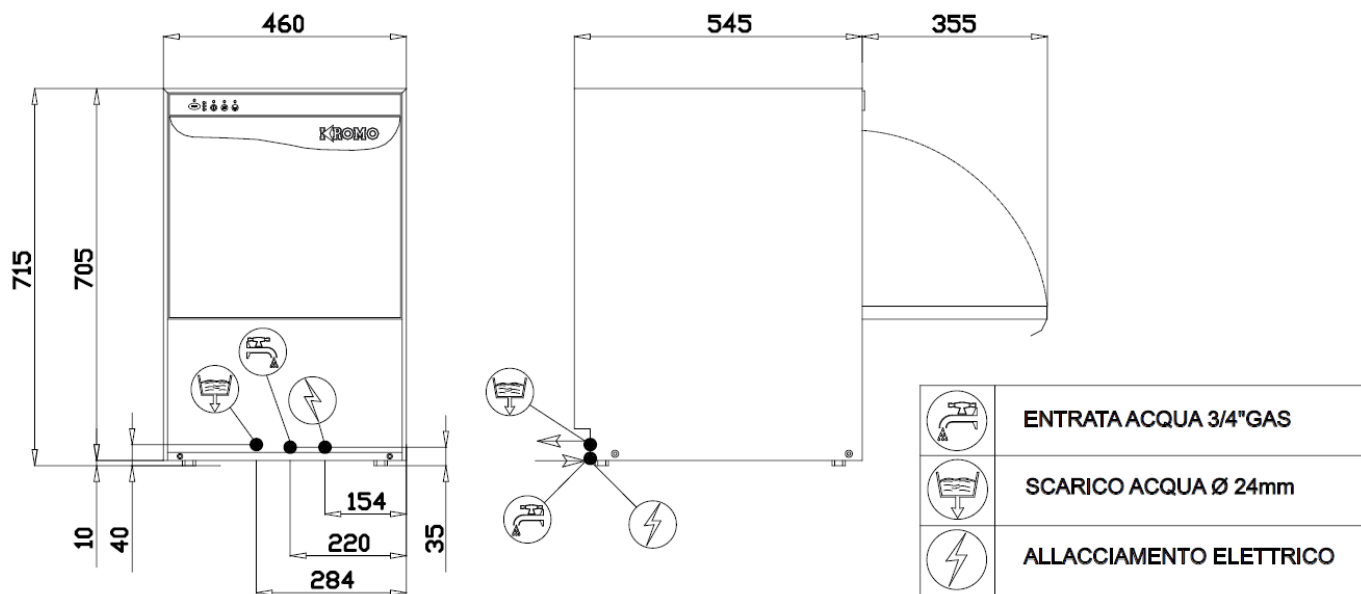

DATI TECNICI	STD			TRIFASE			UK		
DIMENSIONI ESTERNE									
larghezza				460mm					
profondita'				550mm					
altezza(piedino avvilito)				715mm					
PESO (versione base)				38 kg					
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz			400V 3N 50Hz			240V 50Hz		
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3200 W			4400 W			3010 W		
DUREZZA ACQUA				2-10 °F					
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE				200-400 kPa					
ALTEZZA UTILE & CESTI									
diametro platti (MACCHINA LS)				295mm					
altezza bicchieri				305mm					
DIMENSIONE CESTI				400X400 mm					
DOTAZIONE CESTI				2XC121 - 1X10728 - 1X15060					
N° CICLI (sec)	1(90)	2(120)	3(180)	1(90)	2(120)	3(180)	1(90)	2(120)	3(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C									
produzione cesti(*) Cesti/h	36	30	20	40	30	20	32	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C									
produzione cesti(*) Cesti/h	16	16	16	22	20	20	14	14	14
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)				1.8 l					
CAPACITA' BOILER				3.4 l					
RESISTENZA BOILER	2800 W			4000 W			2610 W		
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO				85°C					
CAPACITA' VASCA				15.5 l					
RESISTENZA VASCA				1850 W					
SET. TEMPERATURA VASCA				55°C					
POTENZA POMPA				400 W					
pompa scarico (optional)				25 W h MAX scarico 0.8m					
RUMOROSITA' (dB(A)±0.7)				60.6(CF) 61.2 (LS)					

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE