SAMAR®
Igiene e Servizio

Prodotti e Articoli per la Pulizia e l'Igiene
Comunità - Ristoranti - Alberghi

aepr Ecologic line
SAMAR - NOL®

CODICI FORNITORE SAMAR:
Taglia S Cod. SGR1143S
Taglia M Cod. SGR1144M
Taglia L Cod. SGR1145L
Taglia XL Cod. SGR1146XL

Guanti

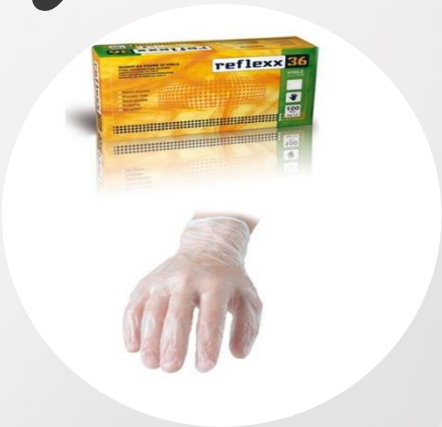

Scheda Tecnica

SUPERFICIE	LISCIA
LUNGHEZZA MINIMA (mm)	240
LARGHEZZA ±5 (mm)	TAGLIA S / 85 TAGLIA M / 95 TAGLIA L / 105 TAGLIA XL / 115
SPESSORE (mm)	POLSO (±0,03) 0,07 PALMO (±0,03) 0,09 DITA (± 0,03) 0,11
EN 420	COSTRUZIONE: Conforme MISURE: Conforme INDOSSABILITA': Conforme DESTREZZA: Diametro minimo piolo raccolto 5 mm
EN 374 ACIDO SOLFORICO 96% SODIO IDROSSIDO 40% DIETILAMMINA	PROVA PERDITA ACQUA: Superata PROVA PERDITA ARIA: Superata LIVELLI PRESTAZIONALE DI PERMEAZIONE / TEMPO DI PASSAGGIO (PERMEAZIONE) 2 > 30' 2 > 30' 2 > 30'
EN 388 RESISTENZA A ABRASIONE, TAGLIO DA LAMA, PERFORAZIONE DESTREZZA	LIVELLO DI PROTEZIONE: 0 5
EN 455-2:2009/A1 CARICO DI ROTTURA	≥ 3,6 N. (min)
COLORE	BIANCO

Nome commerciale produttore: **REFLEXX36**

DPI PPE

rev. 011 del 29 giugno 2016

GUANTI VINILE SENZA POLVERE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto Monouso non Sterile in Vinile (**PVC**) senza polvere all'interno, con bordino arrotolato, ambidestro. **100% Latex Free.** Prodotto con speciali ftalati (DINP) a bassa tossicità ed alta elasticità. Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Può essere utilizzato per usi generici e può venire a contatto con diversi alimenti. Guanto utilizzabile come Dispositivo Medico da esaminazione, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo. Guanto utilizzabile come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) anche contro prodotti chimici e microrganismi.

Categoria III di rischio per utilizzo in ambito professionale anche per la protezione da agenti chimici e microrganismi (ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE). **Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentistico** (AQL 1,5) – Dir. 93/42/CEE Norme EN 455 1, 2 & 3.

Confezione da 100 pezzi
Taglie disponibili
S - 7
M - 8
L - 9
XL – 10

Ai fini del rilascio di certificazione di DPI categoria III, i guanti reflexx 36 sono testati con i seguenti composti chimici (normativa EN 374): acido solforico 96%, sodio idrossido 40%, dietilammina e sono testati (normativa EN-388) per la resistenza ad abrasione, per il taglio da lama, per lo strappo e per la perforazione.
I **guanti reflexx 36** sono controllati secondo il metodo di campionamento **ISO 2859 AQL 1,5** (livello G1) per assenza di fori, AQL 2,5 (livello G1) per maggiori difettosità e AQL 4.0 (livello G1) per minori difettosità.

I guanti in **Vinile** sono prodotti dai granuli del PVC (Poli Vinil Cloruro), una delle plastiche di maggior consumo, e da plasticizzanti (per lo più ftalati). In formulazione pura il PVC è rigido, mentre miscelato con gli ftalati diviene flessibile e modellabile.
I guanti in Vinile rispondono alle normative riguardanti i materiali plastici (sia come Dispositivi Medici che come prodotti destinati al contatto alimentare), a differenza dei guanti in Lattice e Nitrile che rispondono alle normative relative alle gomme. Anche se lo sviluppo di questo guanto è stato favorito principalmente dall'assenza del Lattice di gomma, l'aspetto economico è stato fondamentale per il suo largo utilizzo.
La resistenza meccanica, in raffronto con il Lattice e con il Nitrile, è inferiore a causa della scarsa coesione molecolare e quindi il guanto, oltre che meno elastico, è più facile a rotture ed a microlesioni e meno idoneo a prestazioni soggette a rischi, soprattutto biologici. I guanti in Vinile prodotti con ftalati, classificati dal REACH, sono utilizzabili anche per contatto con alimenti (Dir. 2004/195/CEE) fatta eccezione per gli alimenti grassi ed alcolici in quanto gli ftalati tendono a migrare velocemente.

VANTAGGI *Assenza Lattice - Buona biocompatibilità - Costo*

SVANTAGGI *Scarsa resistenza - Scarsa impermeabilità - Non biodegradabili - Non ecosostenibili*

QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI

- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (CIMAC, centro autorizzato ministeriale n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420, EN 374 parte I, II e III e EN 388.
- Come Dispositivo Medico rientra in Classe I tra i dispositivi da esaminazione anche invasiva destinati ad un uso temporaneo ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE. Il prodotto è in accordo con le normative EN 455 1-2 e 3. CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN VINILE. Progressivo di Sistema Attribuito al DM: mis. S/4195227 M/419530 L/419531 XL/419533.
- **Il prodotto può essere utilizzato, per uso industriale, con alimenti** in quanto certificato secondo la legislazione di riferimento: DPR 777 del 23/08/1982 e DM 108 del 25/01/1992, DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche; direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 93/8/CEE, 97/48/CE; regolamenti (EU) 10/2011, 321/2011, 1282/2011, regolamenti (CE) 1935/2004, 1895/2005, in accordo con la normativa di riferimento: UNI EN 1186 1-15:2003. **Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA)**.

AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

- 1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto
- 2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto
- 3. Il prodotto non contiene lattice naturale
- 4. Il prodotto non contiene nickel
- 5. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi, solventi chetonici ed altri aggressivi chimici
- 6. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
- 7. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
- 8. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
- 9. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in luogo asciutto e a temperatura non superiore a 40° C, né inferiore a 10°C
- 10. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
- 11. La Scadenza è indicata sulla confezione di vendita ed è valida per prodotto debitamente conservato
- 12. In quanto dispositivo Medico e DPI può venire a contatto con materiale organico potenzialmente infetto. In tale situazione lo smaltimento deve seguire le procedure per lo smaltimento dei rifiuti
- speciali. Se l'utilizzo non è a contatto con materiale potenzialmente infetto lo smaltimento segue le regole dei rifiuti comuni.

rev. 011 del 29 giugno 2016

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE

marchio Reflexx 36

art. R36/S– art. R36/M– art. R36/L- art. R36/XL

Si dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea:
- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (CIMAC, centro autorizzato ministeriale n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420, EN 374 parte I, II e III e EN 388.
- Come Dispositivo Medico rientra in Classe I tra i dispositivi da esaminazione anche invasiva destinati ad un uso temporaneo ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE. Il prodotto è in accordo on le normative EN 455 1-2 e 3. CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN VINILE.

Progressivo di Sistema Attribuito al DM: mis. S/4195227 M/419530 L/419531 XL/419533.

rev. 04 del 11 febbraio 2016

DICHIARAZIONE IDONEITA' CONTATTO ALIMENTARE GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE REFLEXX 36 (D.I.C.A.)

Il prodotto: reflexx 36 senza polvere art. R36/S- R36/M –R36/L-R36/XL
è certificato secondo la legislazione di riferimento: DPR 777 del 23/08/1982 e DM 108 del 25/01/1992, DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche; direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 93/8/CEE, 97/48/CE; regolamenti (EU) 10/2011, 321/2011, 1282/2011, regolamenti (CE) 1935/2004, 1895/2005, in accordo con la normativa di riferimento: UNI EN 1186 1-15:2003.

In base ai test effettuati il guanto Reflexx 36 è idoneo, per uso industriale, al contatto con alimenti acquosi, alcolici (fino al 10%) e acidi, per i quali è previsto l'utilizzo dei simulanti A e B, per 30 minuti a 40°C.

Il prodotto non è idoneo al contatto con alimenti lattiero caseari, per i quali è previsto l'utilizzo del simulante D1, e non è idoneo al contatto con alimenti oleosi e grassi, per i quali è previsto l'utilizzo del simulante D2.

	Simulanti secondo PIM (Reg.UE n.10/2011) Allegato III
simulante A	etanolo al 10% (v/v)
simulante B	acido acetico al 3% (p/v)
simulante C	etanolo al 20% (v/v)
simulante D1	etanolo al 50% (v/v)
simulante D2	Olio vegetale
simulante E	Poli ossido di 2,6-difenil-p-fenilene (MPPO)

rev. 04 del 11 febbraio 2016